


Maatvoering Innosafe bar flex In de dag




Traliewerk met 3 spijlen
dagmaat

MAX 608 mm

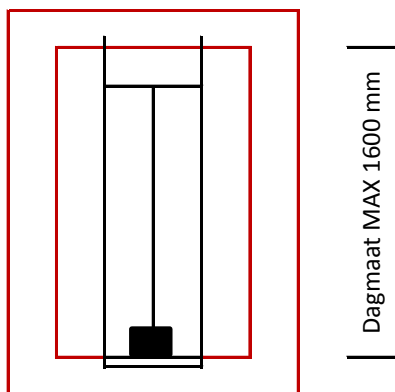


Traliewerk met 4 spijlen
dagmaat

MAX 764 mm

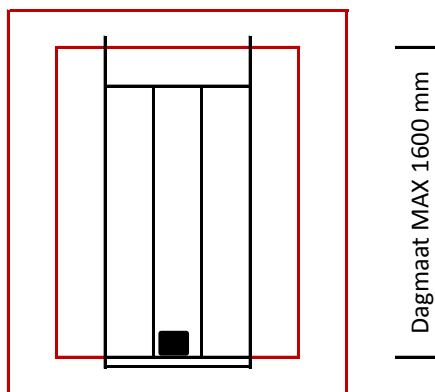


Traliewerk met 5 spijlen
dagmaat

MAX 920 mm

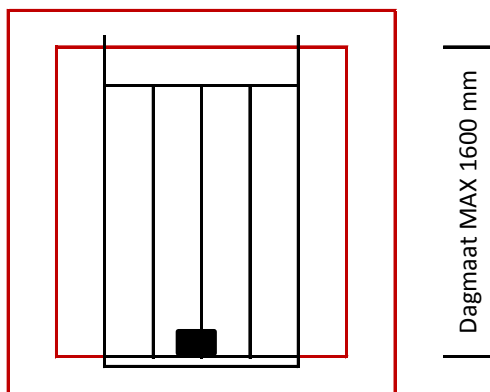


Traliewerk met 6 spijlen
dagmaat


MAX 1076 mm

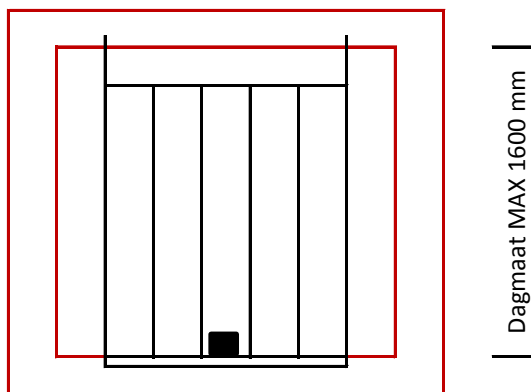

Maat tussen de buitenste verticale spijlen en het kozijn is altijd 140 mm
Maat tussen de verticale spijlen onderling is gelijk aan- of kleiner dan 140 mm.
Maat tussen de horizontale spijl en het kozijn is gelijk aan- of kleiner dan 140 mm.

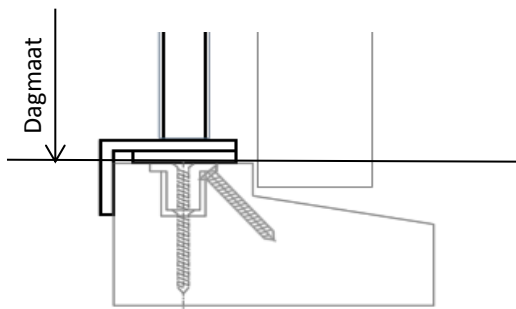

Naar buiten draaiend raam
Traliebeveiliging aan de binnen zijde

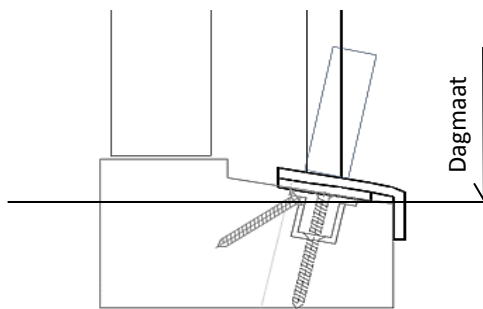

Naar binnen draaiend raam
Traliebeveiliging aan de buitenzijde